

Calentador instantáneo de agua

miniMAXX Vento 13/16L

Therm 4400



Innovación para tu vida



Especificaciones técnicas:

	Unidad	13	16
Combustión			
Tipo de gas		Natural	L.P.
Capacidad nominal	l/min	13*	16*
Capacidad a 2,200m**	l/min	10*	12.5*
Potencia nominal	kW	22.7	27.9
Potencia a 2,200m**	kW	17.4	21.8
Eficiencia**	%	92%	89%
Encendido		Automático - Por conexión eléctrica a 127V 60Hz.	
Control de temperatura		Automodulación mecánica - Dos perillas (gas y agua)	
Tipo de quemador		Atmosférico	
Tipo de cámara de combustión		Abierta	
Compatibilidad con sistemas de calentamiento solar		Si, con kit solar Bosch (no incluido)	
Presión de gas requerida	kPa	1.7	2.7
Seguridad			
Interruptor de encendido		On/Off con indicador luminoso	
Sensor contra fuga de gas		Si	
Sensor de sobrecalentamiento		Si	
Número de válvulas de seguridad en el paso de gas		2	
Sensor contra gases tóxicos (en la salida de gases)		Si, presostato diferencial instalado en la salida de gases del calentador.	
Salida de gases			
Tipo de salida de gases		Tiro forzado	
Diámetro de salida de gases	mm	92.5	
Válvula de agua			
Presión de agua mínima para apertura de válvula de gas	kg/cm ²	0.5	
Flujo de agua mínimo para apertura de válvula de gas	l/min	2.5	
Presión hidráulica máxima de trabajo	kg/cm ²	10	
Generales			
Display		Si (temperatura de salida y códigos de error)	
Dimensiones de producto (Ancho x Alto x Profundo)	mm	350x655x220	425x655x220
Peso	kg	15.5	18
Dimensiones del empaque (Ancho x Alto x Profundo)	mm	400x780x270	480x780x270
Diámetro de conexión de gas		1/2"	
Diámetro de conexiones de agua		1/2"	
Consumo eléctrico***	W	65	
Color		Blanco	
Garantía		3 años	

*Con un $\Delta 25^{\circ}\text{C}$ entre la temperatura del agua de salida y la temperatura del agua de entrada.

** De acuerdo a la NOM-003-ENER-2011.

*** Este consumo eléctrico es exclusivo para cuando el equipo esté encendido generando agua caliente.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones pueden ocurrir.


Tecnología Confortronic



Confort


- ▶ Mantiene la temperatura del agua estable durante el uso del calentador con servicios simultáneos.
- ▶ Evita variaciones de temperatura cuando existen fluctuaciones de presión en la red.

Condiciones mínimas de presión de agua para la operación de su calentador miniMAXX:

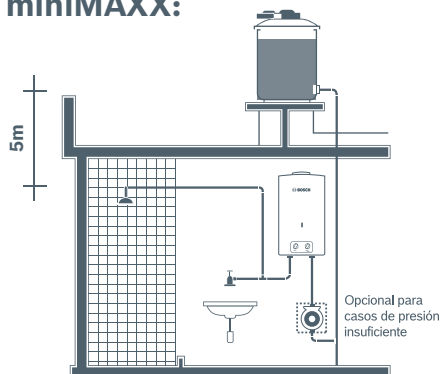


Para su arranque y óptimo funcionamiento, **la altura entre el tinaco y la regadera más alta debe ser mayor a 5m (500 gr/cm² de presión de agua)**. Si no cuenta con la presión de agua necesaria, se recomienda adquirir una bomba presurizadora que le garantizará una excelente operación, máximo confort y agua caliente sin límites.

Dimensiones:

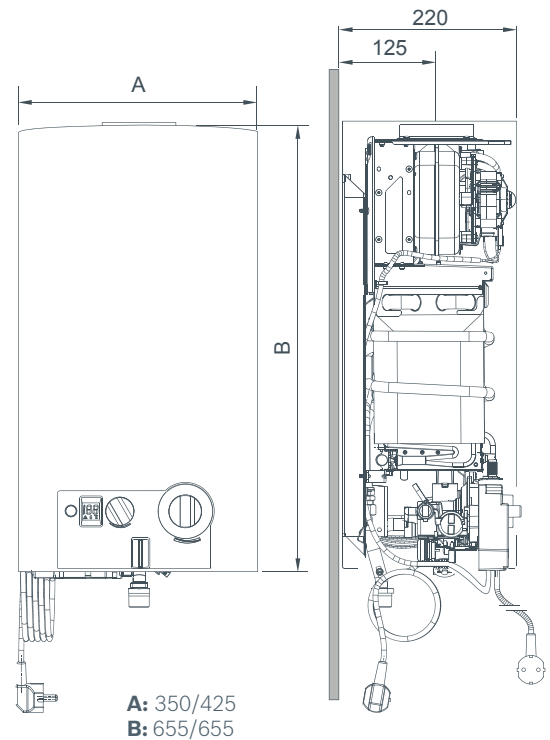

*Medidas en milímetros

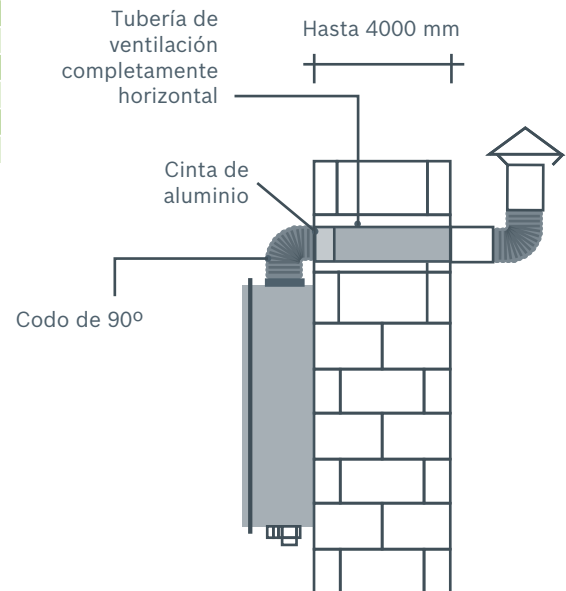

Equipo participante en el programa de crédito de Hipoteca Verde.



para viviendas ecológicas
contribuyendo a un mejor futuro