

# Calentador eléctrico instantáneo Regadera eléctrica

Tronic 3000S 5.5 & 7.7 kW



 **BOSCH**  
Innovación para tu vida



[www.bosch-climate.mx](http://www.bosch-climate.mx)

## Especificaciones técnicas:

		TRONIC 3000S		
		Unidad	5.5 kW	7.7 kW
<b>Características eléctricas</b>				
Voltaje y frecuencia		127 V	50/60Hz	220V 50/60Hz
Potencia*	kW	5.5		7.7
Encendido		Automático		
Control de temperatura		Manual - 2 Perillas (Potencia eléctrica y caudal de agua)		
Niveles de potencia	0	0 kW		0 kW
	1	2.5 kW		3.3 kW
	2	3 kW		4.4 kW
	3	5.5 kW		7.7 kW
Compatibilidad con sistemas de calentamiento solar		Sí, con kit solar Bosch (no incluido)		
Corriente	A	43.3		35
Cable eléctrico (AWG/Área transversal)**	AWG/mm <sup>2</sup>	8/8.36		10/5.26
Fusible recomendado	A	50		40
<b>Seguridad</b>				
Interruptor de encendido		En perilla de control de potencia		
Sensor de sobrecalentamiento		Sí		
Resistencia blindada		Sí		
<b>Características hidráulicas</b>				
Presión de agua mínima para habilitar el flujo de corriente eléctrica	kg/cm <sup>2</sup>	0.25		
Presión de agua máxima	kg/cm <sup>2</sup>	0.4		
Capacidad nominal de calentamiento***	l/min	3.2		4.4
Número de patrones de salida de agua		4		
<b>Generales</b>				
Dimensiones de producto (Ancho x Alto x Profundo)	mm	300x185x110		
Peso	kg	2.8		
Dimensiones de empaque (Ancho x Alto x Profundo)	mm	310x375x125		
Diámetro de conexión de agua		1/2"		
Color		Blanco		
Garantía		2 años		


\* De acuerdo a la NOM-003-SCFI-2000.

\*\* Para instalaciones eléctricas donde el cable tenga una longitud mayor a 20m, considerar calibre mayor (AWG 6 para el modelo de 127V y AWG 8 para el modelo de 220V).

\*\*\* Con un  $\Delta 25^{\circ}\text{C}$  entre la temperatura del agua de salida y la temperatura del agua de entrada.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones pueden ocurrir.


## Condiciones mínimas de presión de agua para la operación de su calentador Tronic 3000 S

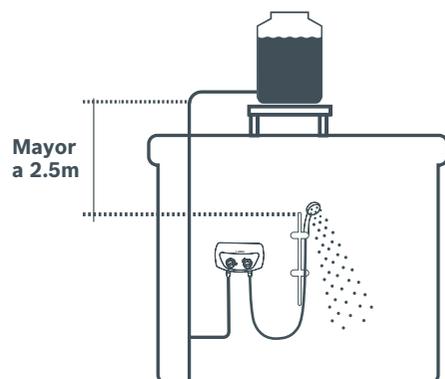

Para su arranque y óptimo funcionamiento, **la altura entre el tinaco y la regadera del calentador Tronic 3000S debe ser mayor a 2.5m** (250 gr/cm<sup>2</sup> de presión de agua).

Si no cuenta con la presión de agua necesaria, se recomienda adquirir un calentador Bosch Baja Presión o instalar una bomba presurizadora que le garantizará una excelente operación, máximo confort y agua caliente sin límites.

## Dimensiones:

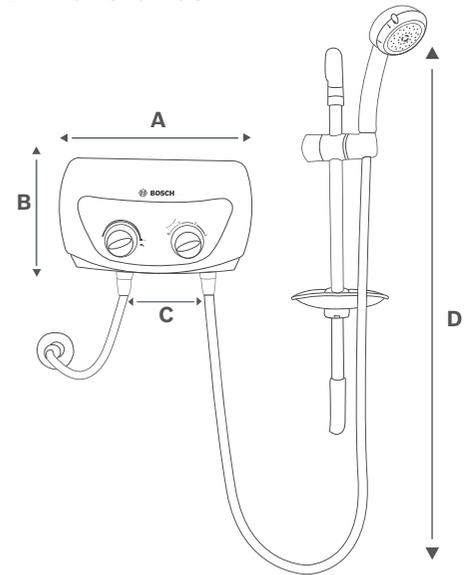


**A:** 300

**B:** 190

**C** (separación entre conexiones de agua): 135

**D** (altura general del conjunto soporte, jabonera, regadera): 585

## Instalación

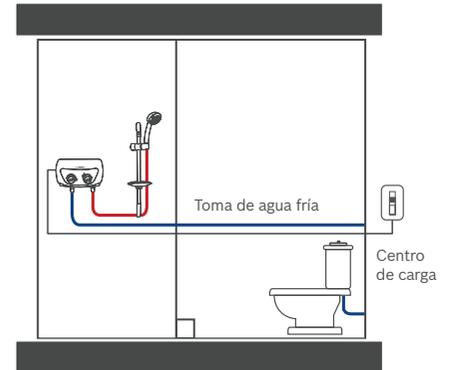

## Control de Temperatura

